

一、产品概述

对夹单瓣式止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。


二、产品特点

- 1.结构小、重量轻
- 2.外形美观，安装方便
- 3.使用寿命长、可靠性高等特点

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		40~600
公称压力 PN(MPa)		1.0~6.4
工作温度		-20℃~150℃
适用介质		水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
主要 零件	阀体	WCB 不锈钢
	阀瓣	铸钢 不锈钢
	弹簧	201 304 316
	密封圈	丁腈橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢

四、产品连接尺寸

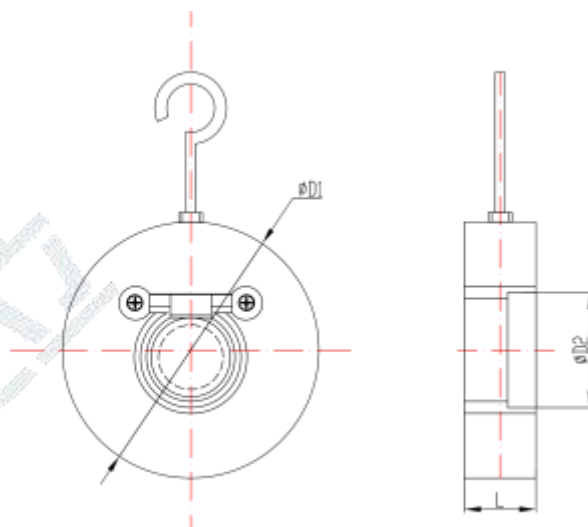

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

口径 (DN)	连接尺寸		
	Φ D1	Φ D2	L
DN40	93	24	16
DN50	108	28	16
DN65	128	45	16
DN80	142	55	16
DN100	162	76	16
DN125	192	93	16
DN150	218	118	19
DN200	273	160	28
DN250	329	200	29
DN300	385	230	38
DN350	445	273	38
DN400	496	323	48
DN450	556	362	49
DN500	618	412	58
DN600	732	491	68

电话: 010-87564345

传真: 010-87564184

地址: 北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址: www.kailifa.com