

Y 型过滤器

一、产品概述

Y 型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y 型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y 型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。Y 型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为 18~30 目，通气网为 10~100 目，通油网为 100~480 目。


二、产品特点

- 1、结构简单，占地面积小，清污简单
- 2、安装方便，维护成本低，流量大

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		15~500		
公称压力 PN(MPa)		1.0~2.5		
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~3.75		
	密封试验	1.1~2.75		
主要 零件	阀体	铸铁	碳钢	不锈钢
	滤网	不锈钢		
过滤精度		10~480 目		
适用介质		含少量固体杂质的介质		
适用温度		-80℃~400℃		
连接形式		法兰式		

四、产品连接尺寸

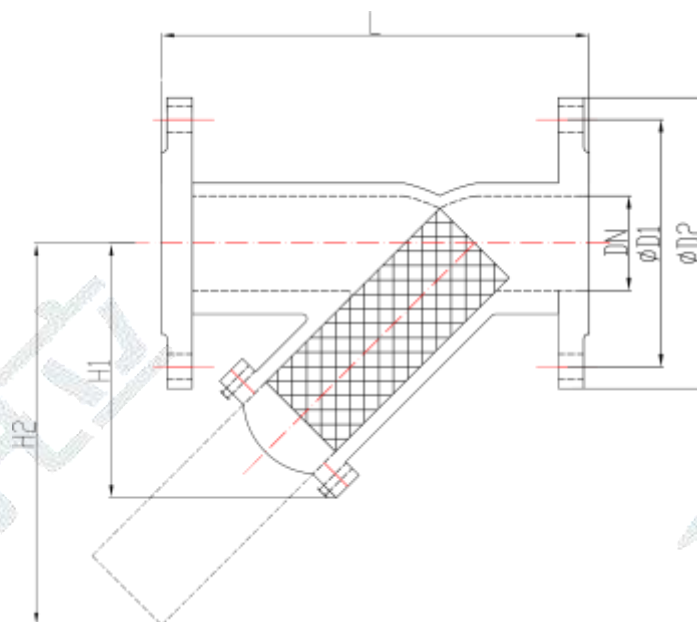

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

公称通径 DN	连接尺寸 mm						
	L	H1	H2	D1		n--d	D2
				1.0MPa	1.6MPa		
15	125	70	150	65	65	4--14	59
20	145	70	150	75	75	4--14	105
25	160	80	160	85	85	4--14	115
32	180	90	180	100	100	4--18	140
40	200	100	240	110	110	4--18	150
50	220	130	250	125	125	4--18	165
65	250	165	350	145	145	4--18	185
80	280	195	390	160	160	8--18	200
100	300	230	450	180	180	8--18	220
125	350	300	520	210	210	8--18	250
150	380	335	580	240	240	8--23	285
200	490	420	690	270	270	12--23	340
250	550	500	800	295	295	12--26	395
300	610	580	950	325	325	12--26	445
350	700	640	1150	350	355	16--26	505
400	800	700	1360	400	410	16--30	565
450	850	790	1480	460	470	20--30	615
500	900	875	1650	515	525	20--33	670

电话：010-83564345

传 真：010-87564184

北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com