

LT 单夹手柄蝶阀

一、产品概述

单夹式蝶阀结构简单，性能优良，使用广泛。该产品可安装在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、城市给排水、冶炼、能源等系统中一切腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体、以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流装置使用。

二、产品性能特点

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装、维修方便。
- 4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
- 6、达到完全密封，气体试验泄漏为零。
- 7、选择不同零部件材质，可适用多种介质。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		50~600
公称压力 PN(MPa)		1.0~1.6
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~2.4
	密封试验	1.1~1.76
主要 零件	阀体	HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3M
	阀板	球铁镀镍、球铁镀尼龙、CF8、CF8M、CF3M、2507、1.4469、1.4529 等
	密封圈	EPDM
连接形式		单夹式


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸

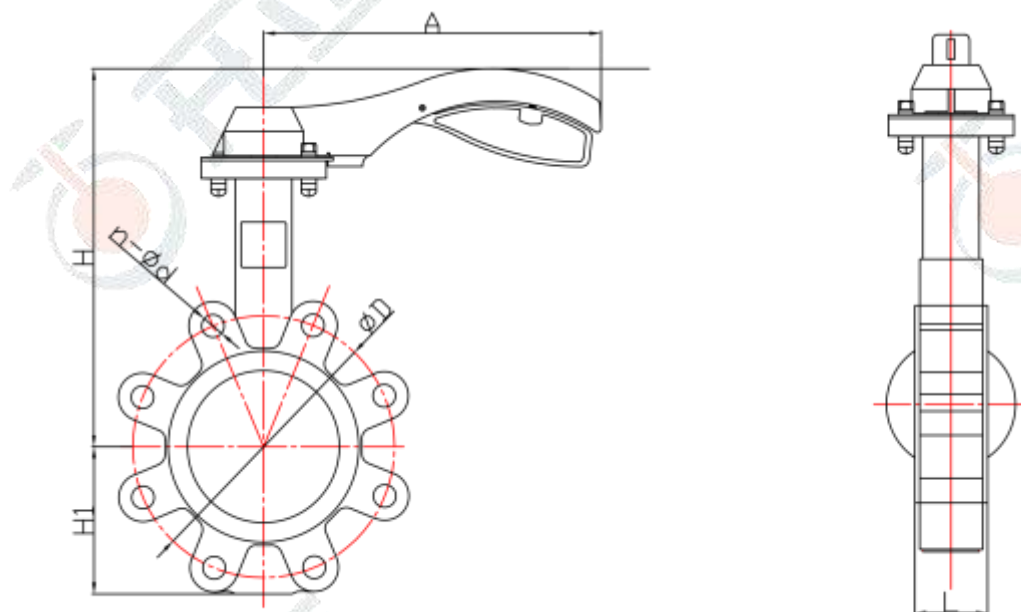

规格 (mm)	连接尺寸					
	H1	H	n-Φ d	Φ D	L	A
DN50	83	309	4--16	125	42	172
DN65	95	334	4--16	145	45	172
DN80	102	347	4--16	160	45	172
DN100	124	398	8--16	180	52	201
DN125	139	431	8--16	210	55	262
DN150	150	455	8--20	240	56	262

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com